


## Technisches Datenblatt

## HEAWAT mobile

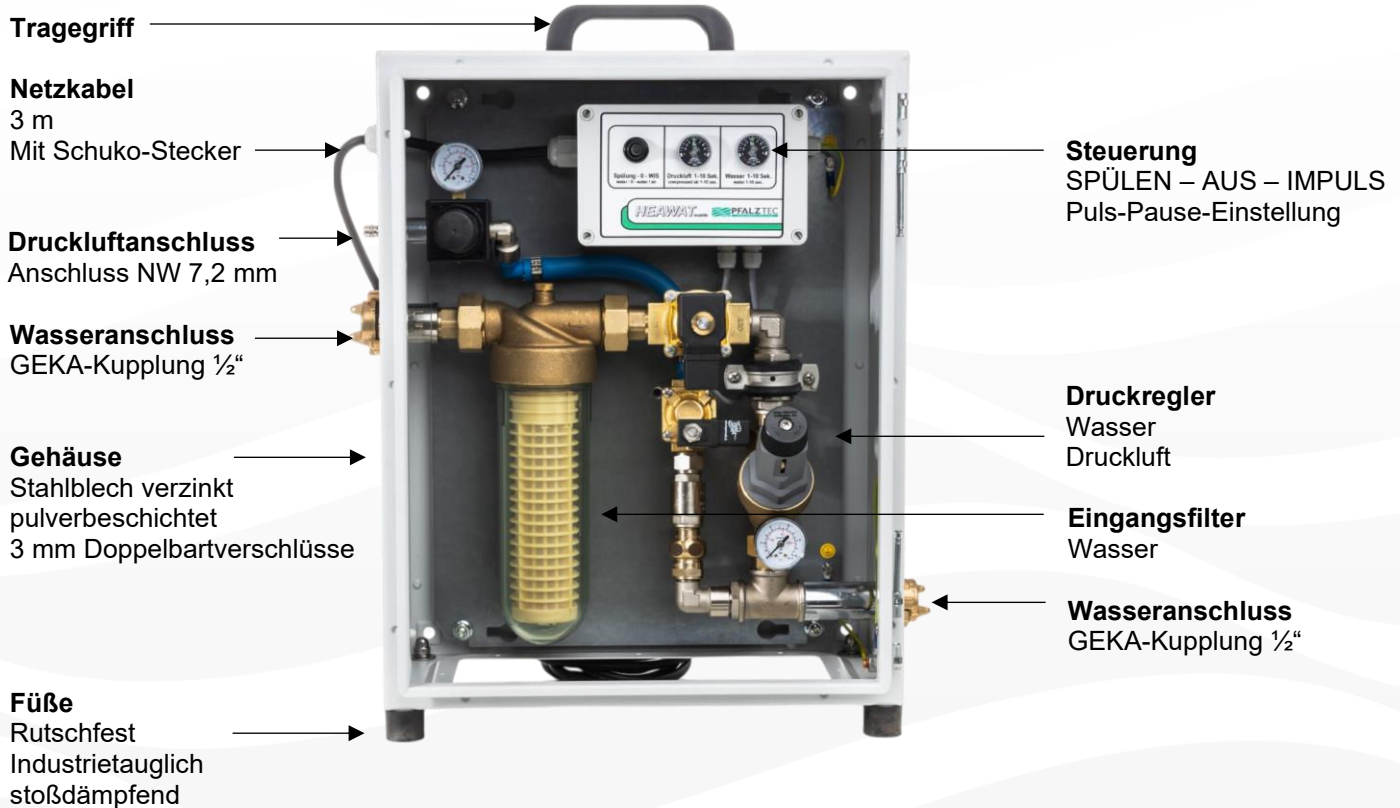

### Spezifikationen

- effektive Reinigung und Desinfektion von Rohrleitungen im Druckluft-Spülverfahren (DVGW W551)
- optionale gleichzeitige Einbringung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, 3 mm Doppelbartverschlüsse
- gepulste Einbringung von Druckluft in die Wasserleitung über regelbares Puls-Pause-Verhältnis von Wasser und Druckluft
- für Schlauch- oder Rohrgröße bis 1 1/4"
- max. Druck Druckluft 6 bar
- Druckluftanschluss: Stechnippel NW 7,2 mm
- Wasseranschlüsse: GEKA-Kupplung 1/2"
- integrierter WassereingangsfILTER
- Druckregler für Druckluft und Wasser
- Rückflusssicherung für Druckluft und Wasser
- Schutzgrad IP65
- 230 V AC 50 Hz, ca. 150 W
- Elektroanschluss: 3 m Netzkabel mit Schuko-Stecker CEE 7/7
- Maße: L=47 cm x B=21,5 cm x H=58 cm
- Gewicht leer: 19,3 kg

### Geräteoptionen

- Dosiereinrichtung zum genauen Beimischen von Desinfektions- oder Reinigungsmitteln
- Fahrwagen für einfachen Transport und Befestigung der optionalen Dosiereinrichtung

